



高精度ソワ-

グランディ


GRANDY GRT SERIES



高精 GPS車道



人工衛星から発せられるGPS信号を受信し、GPSアンテナが位置情報を送信し、コントローラー内蔵のGPS受信機が位置情報を元に散布量が一定なので、作業精度が向上します。



■ 300ℓの大容量
高い耐久性のステンレス製
除去や肥料載せ台としても使えます。



■ 取り付けが簡単
オートヒッチ対応のため、作業効率が向上します。

革新的。
散布精度 $\pm 5\%$
最大散布幅5.1m

より正確に、よりスピーディーに
これからの精密農業をサポートします

精度で、適正な散布



車速連動「みちびき対応」を採用。正確な散布を実現。




位置情報をアンテナで受信し、スイッチBOXで散布量を設定。車速が変わっても作物の均一的な生育が期待できます。

高精度を実現


散布精度±5%

GPS車速連動なしのイメージ

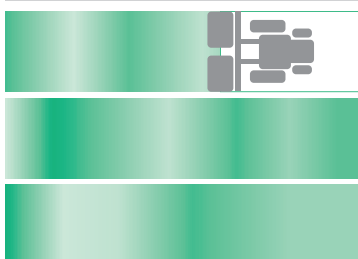

ー 散布ムラあり ー

GPS車速連動ありのイメージ



ー 散布ムラなし ー

GPS車速連動と当社独自の調量機能(特許取得済み)により散布精度±5%を実現。



量ホッパー

ホッパーを採用。異物
も使えるコシ網を装備。




■ 残量センサー

ホッパー内の肥料残量が少なくなるとアラームで教えてくれます。



■ スwitchBOX

散布・停止・量調節・ホッパーごとの播き分けも運転席で簡単に行なえます。

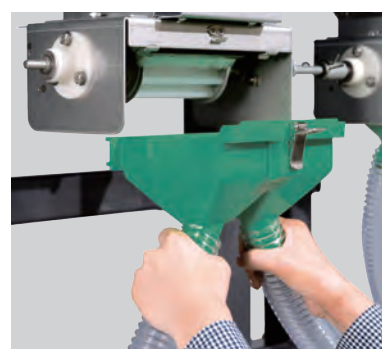


■ ワンタッチロート

工具なしで取り外せ、ロールの交換や清掃作業が簡単に行なえます。



移動時

ワンタッチで取付・取り外しが可能です。

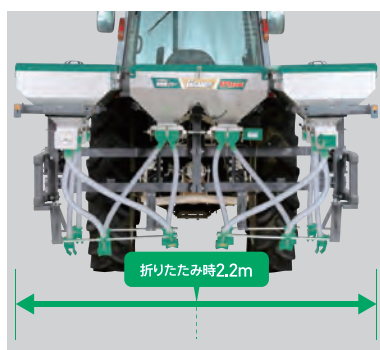

■ 移動時はコンパクトに

両脇のホッパーが手動で簡単に折りたためるので、圃場間の移動がラクに行なえます。



■ スタンド標準装備

キャスター付きのスタンドで取付、移動、収納がスムーズに行なえます。

INFORMATION 主要諸元

型式	GRT-300-GP-S	GRT-300-GP-L
最大散布幅	5.1m	
ホッパー容量	300ℓ (1ホッパー 100ℓ)	
重量 (スタンド無)	254kg	
(スタンド有)	261kg	
駆動モーター・個数	DC12V 20W ギャードモーター 3基	
電源	トラクターバッテリー	
ロール個数	6個	
散布量	[ロール110] 30~120kg/10a (作業速度4km/h時) / [ロール2-20] 11~42kg (作業速度4km/h時) ^{※1}	
適応トラクタ	45~90ps	
取付方法	日農工 標準S型オートヒッチ取付 標準3P手装着	日農工 標準L型オートヒッチ取付 標準3P手装着 ^{※2}
オプション	ロール2-11	

※1:ロール110、ロール2-20は標準装備となります。ロール2-11はオプションとなります。

※2:トラクターによってはL型トップカラー、L型ローアカラーが必要になります。

OPTIONS オプション



■ 少量散布ロール[2-11]
10aあたり6~24kg (標準の1/5)
作業速度:4km/h時

■ 散布可能肥料 形状の大きい肥料や湿った肥料は散布できません



● 粒状肥料 ^{※2}
粒状化成 (粒径2~6mm)



● 砂状肥料
ケイカル・ヨウリン 土壌改良剤




● 有機ペレット ^{※3}
長さ10mm以下

※2:オプションロール使用時の散布は粒径2~4mm以下の物になります。

※3:オプションロール使用時は散布できません。

LINEUP 製品ラインナップ

寸法 (全幅×奥行×全高) mm

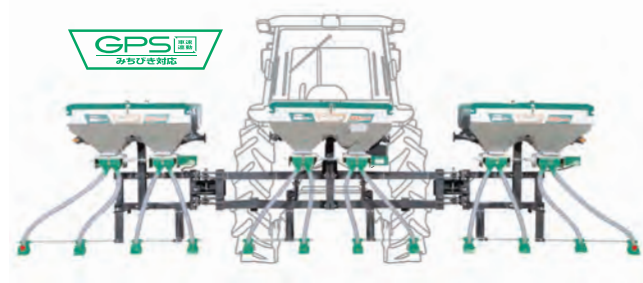

GRT-300-GP-S

使用時:4813×812×1156mm
折畳時:2176×1293×1156mm

GRT-300-GP-L

使用時:4813×772×1156mm
折畳時:2176×1253×1156mm



安全に関する注意

- ・ ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・ 一般道を走行する際には法律を遵守してください。
- ・ 故障・事故を未然に防止するため、使用前に定期点検を必ず行ってください。



グランディの
実際の動きを
動画でご覧ください

■GPS連動による散布は、場所・時間帯によって衛星の電波を正常に受信できないことがあり、車速連動を行えない場合がございます(手動散布可能)。

■GPSの適用速度は0.7km/hからになります。 ■トラクタ・ロータリーの種類によって、取付不可能な場合もありますので事前にご相談ください。

■記載されている主要諸元および外観、仕様は予告なく変更することがあります。

株式会社
タisho
TAISHO

〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町1027番地
TEL 029-247-5411(代) FAX 029-248-2172



製品についてのご相談・ご意見は下記までご連絡ください。

<https://www.taisho1.co.jp/>