

# タイショー 穀類搬送機

## NEW グレンコンテナ

UMK08 UMK11 UMK19  
UMK23 UMK31

# 収穫の 喜びを運ぶ



# NEW GRAIN CONTAINER

■回転スタンドが必要ないお客様は本体とホース完備を下記よりお選びください。

本 体	UMK08-HN10	+	ホース完備	H15C
	UMK11-HN10			H30C
	UMK19-HN15			H45C
	UMK23-HN15			
	UMK31-HN15			

6.5mホース 6.5mホースが必要な方は「本体」+「ホース完備H65C」をそれぞれ単品にてお求めください。

## タイショー コンテナ関連商品

LHK-30E OHK-30E  
LHK-45E OHK-45E  
LHK-65E OHK-65E

### ■ 初受ホッパー [ホース脱着式]

- 移動に便利なキャスター付
- ホッパーは90度向きを変えられます。
- ホース脱着式
- 全自動センサーコントロール付



※(SC)はコントロールセンサー仕様です。

型式名	本体寸法 (mm)	モーター	ホース長	能力
LHK-30E	巾/1,250× 奥行/515× 高/595	3相200V 1kw	3.0m	毎時8~11t
LHK-45E	3相200V 1.5kw		4.5m	
LHK-65E		6.5m		

### ■ ワイドホッパー [大型初受ホッパー]

- ホース脱着式
- 全自動センサーコントロール付
- ホース差し込み口180度回転
- 移動に便利なキャスター付



型式名	本体寸法 (mm)	モーター	ホース長	能力
OHK-30E	巾/2,090× 奥行/775× 高/790 (投入側640)	3相200V 1.5kw	3.0m	毎時8~11t
OHK-45E	6.5m		4.5m	
OHK-65E			6.5m	

**超** 高速  
排出

ピット用  
レザコンテナ

# パワード25

RPD25

### 進化したレザコンテナ

- 大容量ホッパー、大型コンバイン2回分 3,900リッター
- 高速大量排出、最速3分30秒 毎分最大700kg
- フォークリフトでラクラク移動
- コンパクト収納

※記載されている主要諸元及び外観、仕様、価格は改良のため予告なく変更する事があります。

**安全に関する注意**

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 道路交通法に従い積載重量を遵守してください。
- 故障、事故を未然に防止するために、使用前は点検を必ず行ってください。

**株式会社 タイショー**

〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町1027番地  
TEL 029-247-5411代  
FAX 029-248-2172  
URL <http://www.taisho1.co.jp>

▶プロ農家向け製品はこちらから!



■製品についてのご相談、ご意見は下記までご連絡ください。



使いやすさを追求したUMK型コンテナ。  
機能も充実してスムーズに、スピーディに作業が出来ます。

高速排出



強力な排出力を生み出すハイパワーモーターを使用。2モーター方式で毎分280キロの排出が可能です。

フレキシブルホース




着脱式のフレキシブルホースで左、右180度排出が可能。粉の張り込み作業がスムーズに行えます。

全自動コントロール



モーター停止はセンサーで自動コントロール。無人運転で安心して作業が行えます。

スラントシャッター

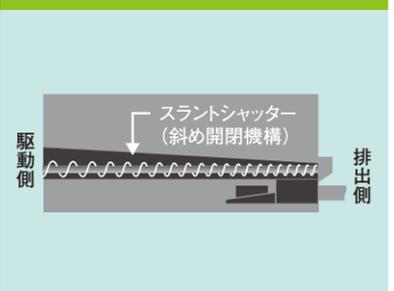

粉投入時の前後左右の片寄りにもかかわらず、排出終了時の粉がほとんど残りません。(当社比50%減)

窓から一目瞭然



本体に窓を追加したことにより、残量を簡単に確認できます。

回転スタンド



移動やトラックへの積み下ろしがラクにでき、収納時には本体を回転させコンパクトに収納できます。

ラインナップ

UMK08

全長1,840mm×全幅1,300mm×全高1,090mm



容量  
**1,250ℓ**  
回転スタンド  
**LT-601使用**

UMK11

全長1,840mm×全幅1,300mm×全高1,290mm



容量  
**1,700ℓ**  
回転スタンド  
**LT-601使用**

UMK19

全長2,340mm×全幅1,500mm×全高1,410mm



容量  
**2,850ℓ**  
回転スタンド  
**LT-605使用**

オプション[別売]



**フォークリフト用金具**  
取付金具を取り付ければ、フォークリフトでコンテナの積み下ろしができます。  
■型式:FK-M...UMK19  
■型式:FK-L...UMK23・31



**ピット排出シューター**  
ピット専用の排出シューターを用意。直排出が可能です。  
■型式:RS-1

UMK23

全長2,800mm×全幅1,560mm×全高1,370mm



容量  
**3,400ℓ**  
回転スタンド  
**LT-608使用**

UMK31

全長2,800mm×全幅1,560mm×全高1,670mm



容量  
**4,700ℓ**  
回転スタンド  
**LT-608使用**

主要諸元

型 式	ホース長	回転スタンド	モーター	本体寸法	本体重量	排出量
UMK08 - H15CL	1.5m	LT-601	三相200V 750W+1KW	全長1,840mm 全幅1,300mm 全高1,090mm	175kg	毎時最大 14~17t
UMK08 - H30CL	3.0m	LT-601				
UMK08 - H45CL	4.5m	LT-601				
UMK08 - HN10	本体のみ					
UMK11 - H15CL	1.5m	LT-601	三相200V 750W+1KW	全長1,840mm 全幅1,300mm 全高1,290mm	190kg	
UMK11 - H30CL	3.0m	LT-601				
UMK11 - H45CL	4.5m	LT-601				
UMK11 - HN10	本体のみ					
UMK11 - HN15	本体のみ(H65C用)		三相200V 750W+1.5KW			
UMK19 - H15CL	1.5m	LT-605	三相200V 750W+1.5KW	全長2,340mm 全幅1,500mm 全高1,410mm	250kg	
UMK19 - H30CL	3.0m	LT-605				
UMK19 - H45CL	4.5m	LT-605				
UMK19 - HN15	本体のみ					
UMK23 - H15CL	1.5m	LT-608	三相200V 750W+1.5KW	全長2,800mm 全幅1,560mm 全高1,370mm	290kg	
UMK23 - H30CL	3.0m	LT-608				
UMK23 - H45CL	4.5m	LT-608				
UMK23 - HN15	本体のみ					
UMK31 - H15CL	1.5m	LT-608	三相200V 750W+1.5KW	全長2,800mm 全幅1,560mm 全高1,670mm	310kg	
UMK31 - H30CL	3.0m	LT-608				
UMK31 - H45CL	4.5m	LT-608				
UMK31 - HN15	本体のみ					

6.5mホースが必要な方は「本体」+「ホース完備」+「回転スタンド」をそれぞれ単品にてお求めください。