

グレンコンテナ UMK SERIES

使いやすい、スピーディな作業を実現



■ 高速排出

強力な排出力を生み出すハイパワー2モーター方式で毎分280キロの排出が可能。



■ フレキシブルホース

着脱式ホースで左右に180度排出が可能。 籾の張り込み作業がよりスムーズに行えます。




■ 回転スタンド

トラックへの積み下ろしや移動が簡単に。 収納時は本体を回転させ、コンパクトに収納。



■ センサーコントロール機能

モーターはセンサーで自動停止。 張り込み口があふれる心配がありません。

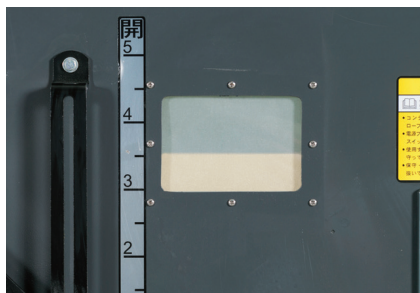

■ 本体窓

本体に窓がついており、残量を簡単に確認できます。



■ スチール製ホッパー

強く丈夫な鉄製のホッパーで、コンバインの大型化にも対応。

レザ-コンテナ MAK / MBK SERIES

軽量、コンパクト



■ 全面メッシュホッパー

通気性及び耐久性に優れ、一目で粒量が分かり投入や排出時に、安心して作業ができます。



■ フレキシブルホース

着脱式ホースで左右に180度排出が可能。 籾の張り込み作業がよりスムーズに行えます。



■ 回転スタンド

トラックへの積み下ろしや移動が簡単に。 収納時は本体を回転させ、コンパクトに収納。



■ センサーコントロール機能

モーターはセンサーで自動停止。 張り込み口があふれる心配がありません。



■ 三段階スライド

作業場に合わせて高さが選べる 三段階スライド方式を採用。



■ 折りたたみ式

ホッパーをつけたまま折りたたみが可能。 収納時や組立時に便利。

PRODUCTS 関連商品



*: 籾受ホッパーLHKシリーズは、LHGシリーズに移行となりました。

より高速な排出が可能になりました

- 籾受ホッパー〔ホース脱着式〕
全幅1250×奥行515×全高652mm
・移動に便利なキャスター付・パネルは90°方向変更可能
・全自動センサーコントロール付


型式	LHG-30C	LHG-45C	LHG-65C
ホース長	3.0m	4.5m	6.5m
モーター	三相 200V 1.5kW		
排出量	最大9～13t/時		
ホース型式	H30C	H45C	H65C

OPTIONS オプション



■ フォークリフト用具 FK-M, FK-L

*: UMK19・UMK23・UMK31に設定



■ ピット排出シューター RS-1



■ 折りたたみ式回転スタンド LT-801



安全に関する注意

- ・ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・公道を走行する際には法律を遵守してください。
- ・故障・事故を未然に防止するため、使用前は定期点検を必ず行ってください。

■記載されている主要諸元および外観、仕様は予告なく変更することがあります。



〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町1027番地
TEL 029-247-5411(代) FAX 029-248-2172



製品についてのご相談・ご意見は下記までご連絡ください。

<https://www.taisho1.co.jp/>



穀類搬送機

グレンコンテナ UMK SERIES

レザ-コンテナ MAK / MBK SERIES WB SERIES





実りを、運ぶ。



秋。黄金色に輝く稲穂から
粃を収穫し、すばやく乾燥機へ。
コンテナシリーズは
生産者の喜びを、スムーズに運びます。

LINEUP 製品ラインナップ 寸法(全長×全幅×全高)mm

グレンコンテナ UMK SERIES



UMK08
寸法:1840×1300×1090mm
回転スタンド：LT-601使用



UMK11
寸法:1840×1300×1290mm
回転スタンド：LT-601使用



UMK19
寸法:2340×1500×1410mm
回転スタンド：LT-605使用



UMK23
寸法:2800×1560×1370mm
回転スタンド：LT-608使用



UMK31
寸法:2800×1560×1670mm
回転スタンド：LT-608使用

レザ-コンテナ MAK / MBK SERIES



MAK10T
寸法:1760×1326×1150~1350mm
回転スタンド：LT-701使用



MBK10S
寸法:1760×1326×1150~1350mm
回転スタンド：LT-701使用



MAK05T
寸法:1600×1030×1080mm
回転スタンド：LT-402使用
*:高さ調節・折りたたみはできません。

レザ-コンテナウイング WB SERIES



WB130T
寸法:1710×1316×1270mm
*:高さ調節はできません。
*:センサーコントロール機能には対応しておりません。



全面メッシュホッパー



フレキシブルホース

INFORMATION 主要諸元

ホース付モデルには雨よけシート、ホーススタンドが標準装備となります。

グレンコンテナ UMK SERIES

型式	UMK08-				UMK11-				
	H15CL	H30CL	H45CL	HN10	H15CL	H30CL	H45CL	HN10	HN15
ホース長	1.5m	3.0m	4.5m	—	1.5m	3.0m	4.5m	—	—
回転スタンド	LT-601 (軽トラック用)				LT-601 (軽トラック用)				
モーター	三相200V 750W+1kW				三相200V 750W+1kW				三相200V 750W+1.5kW
容量	1250ℓ				1700ℓ				
本体重量	175kg				190kg				
排出量	最大14~17t/時				最大14~17t/時				

型式	UMK19-				UMK23-				UMK31-			
	H15CL	H30CL	H45CL	HN15	H15CL	H30CL	H45CL	HN15	H15CL	H30CL	H45CL	HN15
ホース長	1.5m	3.0m	4.5m	—	1.5m	3.0m	4.5m	—	1.5m	3.0m	4.5m	—
回転スタンド	LT-605				LT-608				LT-608			
モーター	三相200V 750W+1.5kW				三相200V 750W+1.5kW				三相200V 750W+1.5kW			
容量	2850ℓ				3400ℓ				4700ℓ			
本体重量	250kg				290kg				310kg			
排出量	最大14~17t/時				最大14~17t/時				最大14~17t/時			

レザ-コンテナ MAK / MBK SERIES

型式	MAK10T-					MBK10S-			MAK05T-
	H30ML	H40ML	HN400W	H50ML	HN750W	H30DML	H45DML	HN1.5KW	H30ML
ホース長 (有効長)	3.0m (2.0m)	4.0m (3.0m)	—	5.0m (4.0m)	—	3.0m (2.0m)	4.5m (3.5m)	—	3.0m (2.0m)
回転スタンド	LT-701 (軽トラック用)		—	LT-701 (軽トラック用)	—	LT-701 (軽トラック用)			LT-402
モーター	単相100V 400W				単相100V 750W	三相200V 1.5kW			単相100V 400W
全高/容量	上段 1350mm/1600ℓ 中段 1250mm/1400ℓ 標準 1150mm/1200ℓ					上段 1350mm/1600ℓ 中段 1250mm/1400ℓ 標準 1150mm/1200ℓ			1080mm/830ℓ
本体重量	89kg				94kg	95kg			73kg
排出量	最大5~6t/時					最大6~9t/時			最大5~6t/時

レザ-コンテナウイング WB SERIES

型式	WB130T-		
	H20M2	H30M2	H40M2
ホース長 (有効長)	2.0m (1.2m)	3.0m (2.2m)	4.0m (3.2m)
回転スタンド	LT-801 (別売)		
モーター	単相100V 400W		
容量	1300ℓ		
本体重量	70kg		
排出量	最大5~6t/時		