



肥料散布機

グランドソー-

GRAND SOWER RD SERIES RS SERIES





均一散布で 減肥農業をサポート。 信頼と実績のグランドソワー

肥料散布の強い味方 グランドソワーシリーズに
新たにRD-1411が登場。

RDシリーズは、電動シャッターを標準装備し
作業性の良い効率的な肥料散布が行えます。

グランドソワーの
実際の動きを
動画でご覧ください



RD SERIES

肥料のムダ撒きを減らす

幅広い種類の肥料に対応

電動シャッター搭載

消石灰が撒ける



電動シャッター

手で散布量調整が可能。
地力に応じて効率的な散布ができます。

粉状肥料をはじめ、粒、微粒剤、けいふん、有機ペレットなど
幅広い種類の肥料が散布できます。

■ 散布可能肥料

形状の大きい肥料や湿った肥料は散布できません

※:粒子が細かいため、多少漏れる場合があります。



●粒状肥料
粒状化成
(粒径2～6mm)



●砂状肥料
ケイカル・ヨウリン
土壌改良剤



●粉状肥料
消石灰




●けいふん
粒径6mm以下



●有機ペレット
長さ10mm以下



●微粒剤*
バスアミド・ガスタード

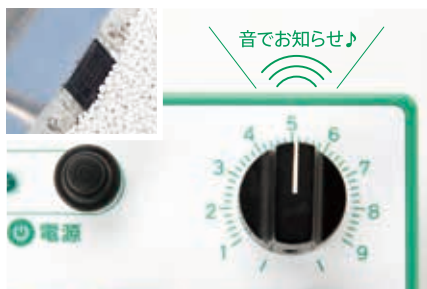

■ 残量センサー搭載

残量が少なくなるとブザーが鳴り肥料補給の
タイミングをお知らせします。




■ メンテナンス性の向上

工具無しで簡単に分解でき、作業後の清掃や
メンテナンスも簡単に行えます。



■ スタンド標準装備

ネジジャッキ式のスタンドを標準装備。トラ
クターへの着脱も簡単、単体保管も可能です。

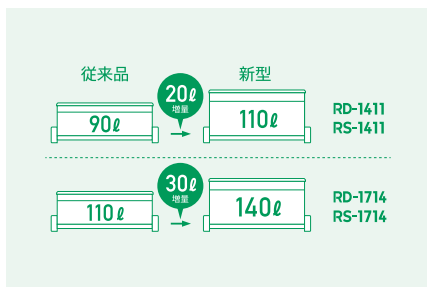

■ ホッパー容量アップ

ホッパーの容量も増加。肥料補給の回数
が減り、作業効率が飛躍的に向上しました。



■ 新型スイッチBOX

シンプルな機能表示で見やすさ、使いやすさ
が向上。操作がより簡単になりました。



■ スイッチBOXのコード分割

スイッチBOXとコード部分が簡単に分割。
取付け・取外しが簡単になりました。

INFORMATION 主要諸元

型式	RD-1411	RD-1714	RD-2017	RS-1411	RS-1714	RS-2017
散布幅	0.6～1.4m	0.8～1.7m	1～2m	0.6～1.4m	0.8～1.7m	1～2m
ホッパー容量	110ℓ	140ℓ	165ℓ	110ℓ	140ℓ	165ℓ
量調節	スイッチBOXでのダイヤル調整			手動シャッター開度		
重量	60kg	72kg	78kg	54kg	66kg	71kg
駆動モーター・個数	DC12V 77W 2基			DC12V 77W 1基		
電源	トラクタバッテリー					
肥料繰り出し方法	ローター繰り出し					
散布量	20～300kg/10a(作業時間30分)					
適応トラクタ	13PS～	23PS～	28PS～	13PS～	23PS～	28PS～
取付方法	トラクタフロントバンパー挟み込み方式					
散布対象	粒状化成、消石灰、ケイカル、ヨウリン、土壌改良剤、他					
付属品	ネジジャッキ式収納スタンド					
オプション	電源延長ケーブル20A-2.5m			電源延長コード15A-2.5m		
	薬剤シャッター（バスアミド、ガスタード等の微粒剤用）					
	リア取付金具（GS用 3Pヒッチ）					

:トラクタによってアダプタの必要な機種がございますので、トラクタの機種を確認のうえご相談ください。:全高はローター・ホースを除いた寸法です。
*:消石灰の中には、流れが悪くホースに詰まり散布できないものもございます。

LINEUP 製品ラインナップ


NEW

電動シャッター仕様




RD-1411
全幅1380×奥行480×全高550mm
適応トラクタ:13PS~

電動シャッター仕様




RD-1714
全幅1690×奥行480×全高550mm
適応トラクタ:23PS~


電動シャッター仕様



RD-2017
全幅1900×奥行480×全高550mm
適応トラクタ:28PS~



RS-1411
全幅1290×奥行480×全高550mm
適応トラクタ:13PS~



RS-1714
全幅1600×奥行480×全高550mm
適応トラクタ:23PS~



RS-2017
全幅1810×奥行480×全高550mm
適応トラクタ:28PS~

OPTIONS



- 電源延長ケーブル20A-2.5m [RD用]
- 電源延長コード15A-2.5m [RS用]
- *:電源はトラクタ電源取り出しカブラ方式です。
カブラのないトラクタは電源延長コードが必要です。



- リア取付金具 (GS用 3Pヒッチ)
トラクターの3点リンク取付の
アタッチメントです。



安全に関する注意

- ・ ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・ 一般道を走行する際には法律を遵守してください。
- ・ 故障・事故を未然に防止するため、使用前に定期点検を必ず行ってください。



散布目盛計算アプリ配信中

散布目盛をスマホでラクラク計算。
散布表を見ながらの目盛設定を簡略化

タイショー



〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町1027番地
TEL 029-247-5411(代) FAX 029-248-2172



製品についてのご相談・ご意見は下記までご連絡ください。

<https://www.taisho1.co.jp/>