


| 内 容 物 | 個 数 |
|---------------|-----|
| マーカ | 2 |
| 甲丸スナップ | 8 |
| リンクチェン(長さ350) | 2 |
| リンクチェン(長さ650) | 2 |

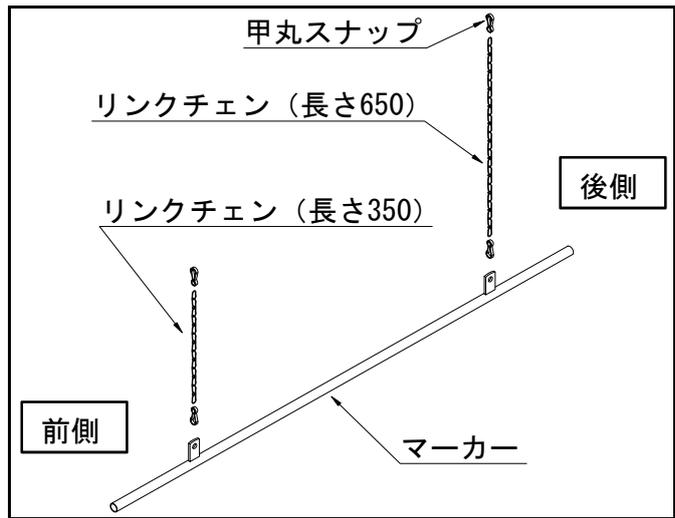

取付け要領

1. コンベア後側のマーカ取付け穴に長い方のリンクチェン(長さ650)を通して、マーカが地面に当たらないよう、長さ調整して取り付ける。
2. 前側も同様に短い方のリンクチェン(長さ350)を通して、マーカが地面に当たらないよう、長さ調整して取り付ける。

リンクチェンの長さ調整
 リンクチェン途中の適当な箇所に甲丸スナップを引っ掛ける。



3. コンベアの左右共、同じ要領で取り付けて完成です。マーカは、並べ作業の前に機体の向きを合わせる時、目印としてお使い下さい。



写真の並べ機は、BW-3